

EDDGE FL BASIC

Výrobce: HORMEN CE, řada: EDDGE FL



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



Přímé / Nepřímé vyzařování



Stojací lampa



Stupeň krytí



Stupeň ochrany

681 x 360 x 2033 mm

Interiérové stojací LED svítidlo s přímo - nepřímou složkou vyzařování pro osvětlení pracovního místa. Tělo svítidla z hliníku, práškově lakováno. Prismatický difuzor s vysokým omezením oslnění UGR<16. Ovládání svítidla přes Touchdim tlačítko umožňuje individuální nastavení světelného toku dle požadavků uživatele, doplněno o kombinovaný senzor osvětlení a přítomnosti, který přizpůsobuje světelný tok dle denního osvětlení. Elektronický stmívatelný předřadník. Napájecí napětí: 220-240 V AC, 50/60 Hz.

Objednací kód: 283-AA3000.910

Popis produktu:

Typ zdroje světla

LED

Typ montáže

Celkový příkon

80,0 W

Materiál

hliník

Světelný tok

10000 lm

Rozptylný systém

prismatický

Teplota chromatičnosti

3000 K

Barva

bílá

Hmotnost

19,5 kg

MacAdam zdroje

SDCM < 3

Poměr vyzařování

45/55

Životnost L90B50 při 25°C


50000 h

Pracovní teplota

-15°C až 35°C

Příslušenství

napájecí kabel

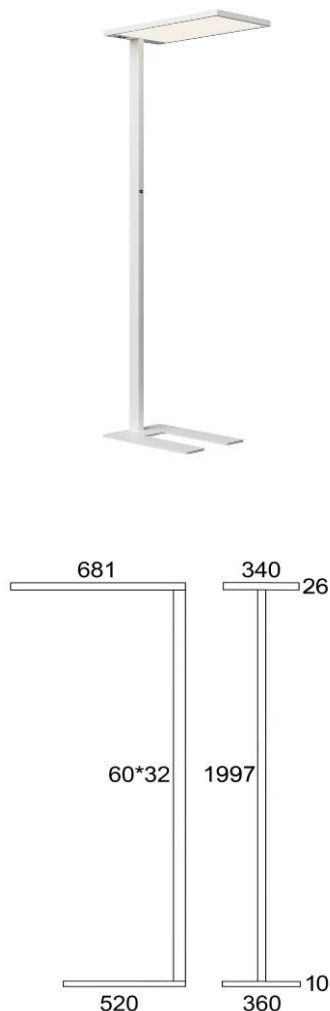

Fotometrie:

