

EDGE FLOOR LAMP BASIC

Typ předřadníku

XXXXXX.??X.X

5 TouchDIM

9 TouchDIM+Senzor

Rozptylný systém

XXXXXX.X1X.?

1 Microprisma

Barva svítidla

XXXXXX.XX?.X

0 Bílá

2 Černá

Rodina:

EDGE FLOOR LAMP

Kategorie:

Interiérová svítidla

Materiál


Hliník

Tvar

Obdélník


Světelný zdroj

LED

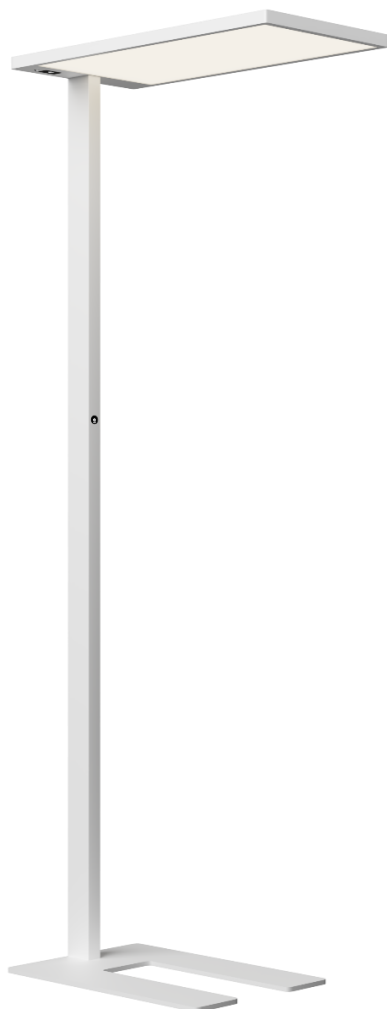


Interiérové stojací LED svítidlo s přímo - nepřímou složkou vyzařování pro osvětlení pracovního místa. Tělo svítidla z hliníku, práškově lakované. Prismatický difuzor s vysokým omezením oslnění UGR<16. Ovládání svítidla přes Touchdim tlačítko umožňuje individuální nastavení světelného toku dle požadavků uživatele, případně doplněno o kombinovaný senzor osvětlení a přítomnosti, který přizpůsobuje světelný tok lampy dle denního osvětlení. Elektronický stmívatelný předřadník.

- Možnost individuální tvaru podstavy
- Možnost individuálního nastavení poměru vyzařování
- Možnost volby teploty chromatičnosti - 3000/3500/4000/4500/5000/6000 K

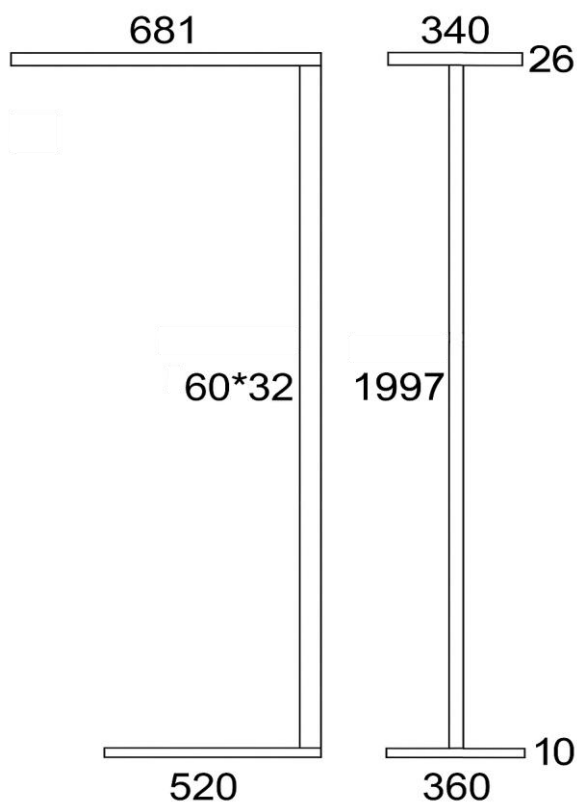

Vyzařovací charakteristika:



Microprisma

EDGE FLOOR LAMP BASIC

Typ předřadníku

- XXXXXX.??X.X
- 5 TouchDIM
- 9 TouchDIM+Senzor

Rozptylný systém

- XXXXXX.X1X.?
- 1 Microprisma

Barva svítidla

- XXXXXX.XX?.X
- 0 Bílá
- 2 Černá

EDGE FLOOR LAMP

Objednací kód	TYP	SVÍTIDLO		CRI	CCT	Příkon svítidla [W]	Rozměry			Stupeň krytí	Směr vyzařování	Hmotnost [kg]
	Optiky	sv.tok [lm]	[lm/W]				A [mm]	B [mm]	C [mm]			
283-AB3000.??1?	Microprisma	10000	125	90	940	80,0	681	360	2033	IP20	DIR/INDIR	19,5
283-AA3000.??1?	Microprisma	10000	125	90	930	80,0	681	360	2033	IP20	DIR/INDIR	19,5

Souhrn parametrů

Stupeň krytí	IP20
Mechanická odolnost	IK02
Elektrická třída	I
Směr vyzařování	DIR/INDIR
Způsob montáže	Stojací lampa
Záruka	60 měsíců
Životnost LED	L80B20 50 000h Ta 25°C

Počty svítidel na jistič

ON/OFF verze

- B10 - 20 svítidel
- B16 - 32 svítidel

