

SLINE FIX

Typ předřadníku

XXXXXX.XXX.X 0 EVG
2 DALI

Rodina:

SLINE

Kategorie:

Interiérová svítidla

Rozptylný systém

XXXXXX.X3X.X 30 optika 30° 3090 optika 30x90°
60 optika 60° 6090 optika 60x90°
90 optika 90° A25 optika ASYM 25°
130 optika 130° D25 optika DASYM 25°

Materiál

Ocel

Tvar

Obdélník

Světelný zdroj


LED

Barva svítidla


XXXXXX.XX.X 0 Bílá



Moderní LED lištový systém pro průmyslové a komerční prostory, který kombinuje vysokou účinnost, flexibilitu a jednoduchou instalaci. Modulární konstrukce a předem definované konektory umožňují rychlou montáž bez použití nářadí. Lišty se svítlidy lze umístit v rozstupech 1410 mm a spojovat do souvislých linií. Tělo svítidla je vyrobeno z ocelového plechu s práškovým lakováním. Optiky z PMMA zajišťují vysokou účinnost, nabízí širokou škálu vyzařovacích úhlů: 30°, 30x90°, 60°, 60x90°, 90°, 130°, D25°, A25°. Systém umožňuje průběžné prodrátování pomocí až 11 žil, senzory pohybu a denního osvětlení i nouzové moduly. Světelné lišty jsou vybaveny elektronickým předřadníkem nebo stmívatelným elektronickým předřadníkem s podporou protokolu DALI-2 pro snadné začlenění do inteligentních osvětlovacích systémů. Nabízí světelnou účinnost až 180 lm/W. Certifikace ENEC, CE a krytí IP50 garantují bezpečnost a spolehlivost.

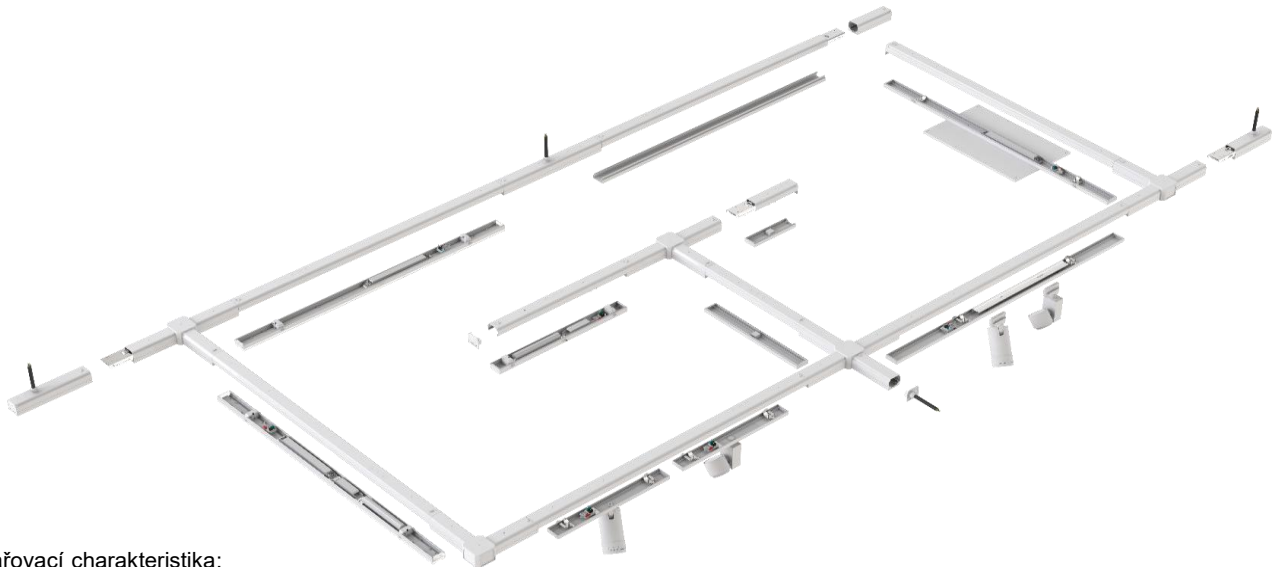

Vyzařovací charakteristika:

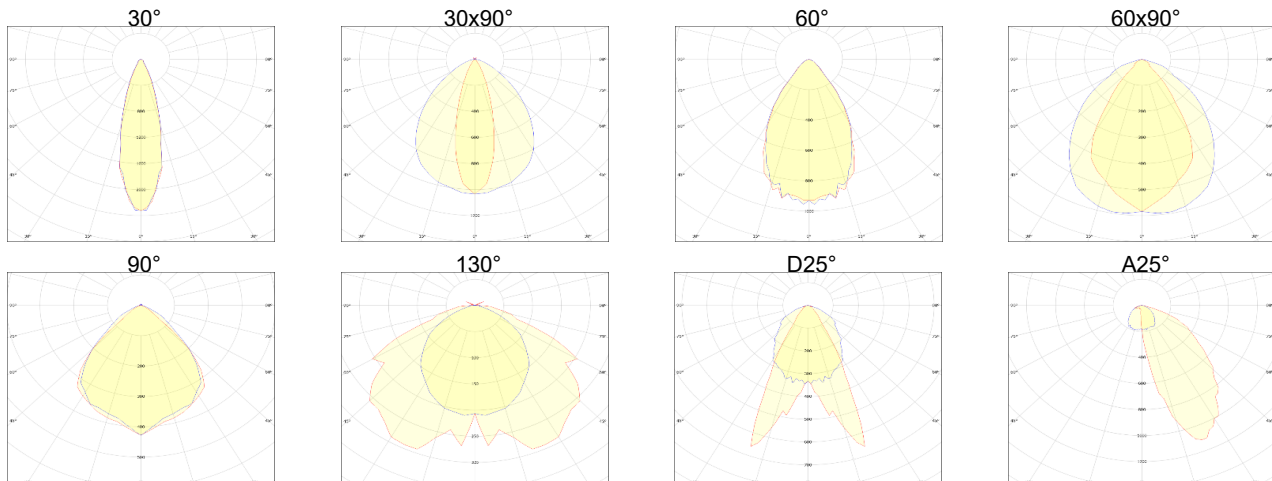

SLINE FIX

Typ předřadníku
XXXXXX.XX.X 0 EVG
2 DALI


Rozptylný systém
XXXXXX.XX.X 30 optika 30° 3090 optika 30x90°
60 optika 60° 6090 optika 60x90°
90 optika 90° A25 optika ASYM 25°
130 optika 130° D25 optika DASYM 25°

Barva svítidla
XXXXXX.XX.X 0 Bílá

SLINE FIX											
Objednací kód	SVÍTIDLO		CRI	CCT	Příkon svítidla [W]	Rozměry			Stupeň krytí	Směr vyzařování	Hmotnost [kg]
	sv.tok [lm]	[lm/W]				A [mm]	B [mm]	C [mm]			
293-743040.???.?	7200	180	80	4000K	40,0	1410	65	36	IP50	DIR	3,2
293-743050.???.?	9000	180	80	4000K	50,0	1410	65	36	IP50	DIR	3,2
293-743065.???.?	11700	180	80	4000K	65,0	1410	65	36	IP50	DIR	3,2
293-743080.???.?	14400	180	80	4000K	80,0	1410	65	36	IP50	DIR	3,2

Souhrn parametrů

Stupeň krytí	IP50
Mechanická odolnost	IK05
Elektrická třída	I
Směr vyzařování	DIR
Způsob montáže	Lištový systém
Záruka	60 měsíců
Životnost LED	L90B50 50 000h Ta 25°C

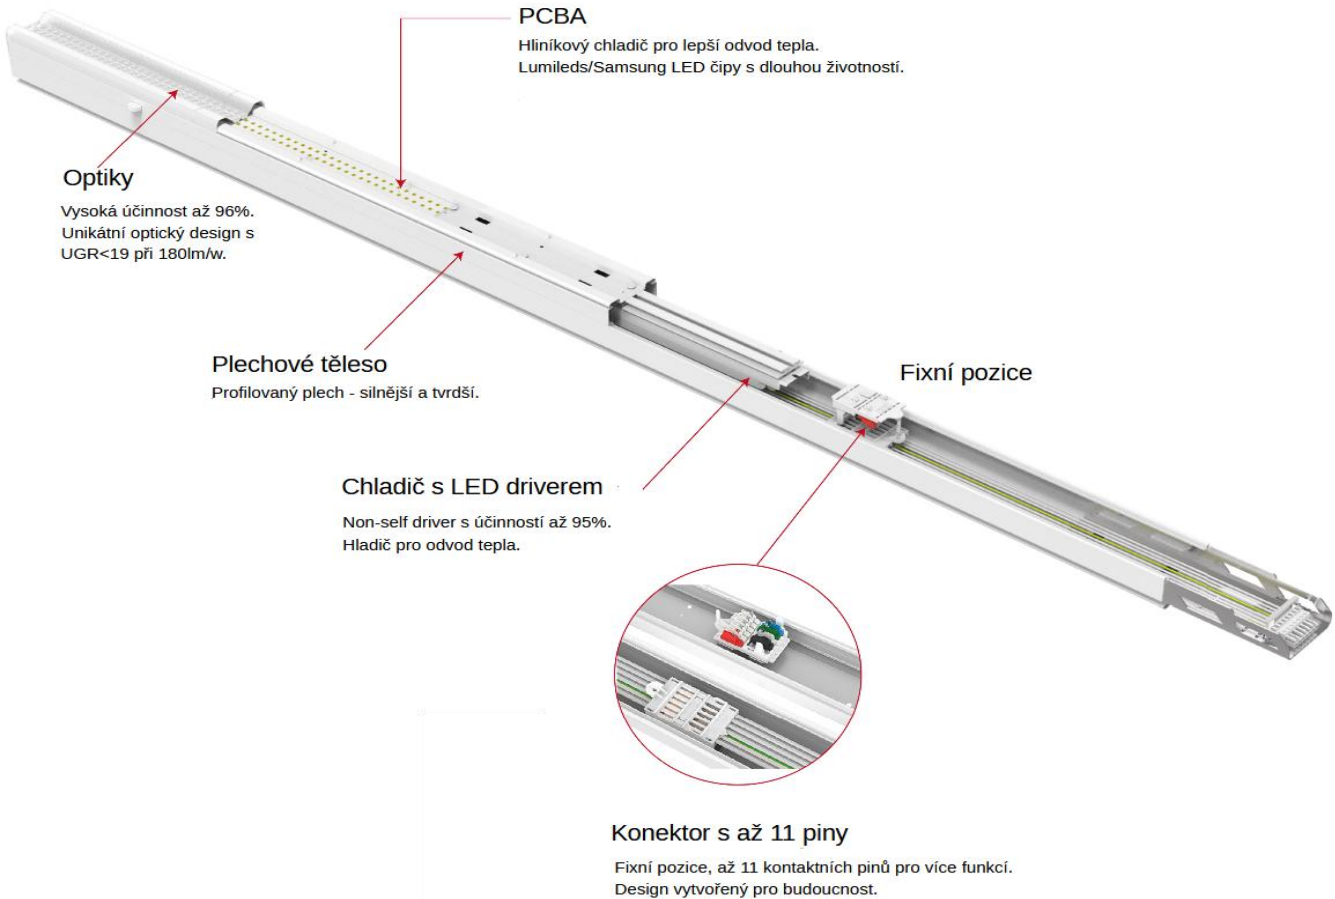

Tolerance hodnot příkonu a světelného toku je ± 10 %. Tolerance teploty chromatičnosti je ± 200 K. Nefunkčnost jednoho LED čipu neovlivní celkovou funkčnost svítidla a není tedy předmětem k reklamaci.

SLINE FIX příslušenství



Napájecí lišty

Objednávací kód	Příslušenství	Popis
293-903010.000	SLINE FIX - napájecí lišta bílá 1525 mm 5 vodičů	L1, L2, L3, N, PE
293-903015.000	SLINE FIX - napájecí lišta bílá 2935 mm 5 vodičů	L1, L2, L3, N, PE
293-903020.000	SLINE FIX - napájecí lišta bílá 4345 mm 5 vodičů	L1, L2, L3, N, PE
293-903012.000	SLINE FIX - napájecí lišta bílá 1525 mm 7 vodičů	L1, L2, L3, N, PE, DA, DA
293-903017.000	SLINE FIX - napájecí lišta bílá 2935 mm 7 vodičů	L1, L2, L3, N, PE, DA, DA
293-903022.000	SLINE FIX - napájecí lišta bílá 4345 mm 7 vodičů	L1, L2, L3, N, PE, DA, DA
293-903014.000	SLINE FIX - napájecí lišta bílá 1525 mm 11 vodičů	L1, L2, L3, N, PE, DA, DA, EL1, EN1, EL2, EN2
293-903019.000	SLINE FIX - napájecí lišta bílá 2935 mm 11 vodičů	L1, L2, L3, N, PE, DA, DA, EL1, EN1, EL2, EN2
293-903024.000	SLINE FIX - napájecí lišta bílá 4345 mm 11 vodičů	L1, L2, L3, N, PE, DA, DA, EL1, EN1, EL2, EN2

Doplňkové moduly

Objednávací kód	Příslušenství	Ilustrační obrázek
293-743003.000	x Type B Nouzový modul SLINE FIX 1410 mm 220-240V 4W 500lm záloha 3H, M	

Příslušenství

Objednávací kód	Příslušenství	Ilustrační obrázek
293-903025.000	Napájecí box - začátek lišty bílý SLINE FIX 5 vodičů	
293-903027.000	Napájecí box - začátek lišty bílý SLINE FIX 7 vodičů	
293-903029.000	Napájecí box - začátek lišty bílý SLINE FIX 11 vodičů	
293-903047.000	Kryt lišty bílý hliníkový SLINE 1410 mm	
293-903049.000	Kryt lišty bílý plastový SLINE 1410 mm	
293-903053.000	Úchyt pro přisazenou montáž výška 15 mm	
293-903054.000	Set pro závěsnou montáž 2 m	
293-903055.000	Závěsný hák D=6 mm	
293-903056.000	Řetěz D=4 mm L=2 m	
293-903051.000	Kabelová průchodka M20 White	
293-903052.000	Kabelová průchodka M25 White	
293-903050.000	Koncová krytka plastová	

SLINE FIX příslušenství

Příslušenství na vyžádání

Příslušenství	Ilustrační obrázek
Napájecí box - konec lišty bílý SLINE FIX (3 konfigurace)	
Napájecí box - průběžný bílý SLINE FIX (3 konfigurace)	
Prázdný box na začátek lišty SLINE FIX	
L spojka (4 konfigurace)	
T spojka (8 konfigurací)	
X spojka (6 konfigurací)	
Konektor pro připojení vodičů (samec / samice)	
LED lišta s DAISY modulem	
LED lišta s reflektorem	
Lišta s čidlem pohybu a denního osvětlení pro výšky 5 m nebo 10 m	
Lišta s 3F lištou pro připojení tracklight svítidel	