

## SLINE FIX

Výrobce: HORMEN CE, řada: SLINE



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



Přímé vyzařování



Přisazené svítidlo



Stupeň krytí



Stupeň ochrany



1410 × 65 × 77 mm

LED lištový systém. Modulární konstrukce a předem definované konektory umožňují rychlou montáž bez použití náradí. Lišty se svítidly lze umístit v minimálních rozstupech 1410 mm a spojovat do souvislých linií. Tělo svítidla je vyrobeno z ocelového plechu, práškově lakováno. Optiky z PMMA zajišťují vysokou účinnost. Svítidlo je vybaveno elektronickým nestmívatelným předřadníkem. Napájecí napětí: 220–240 V AC, 50/60 Hz.

Objednací kód: 293-743050.030.6090

Popis produktu:

Typ zdroje světla  
LED

Celkový příkon  
50,0 W

Světelný tok  
9000 lm

Teplota chromatičnosti  
4000 K

Hmotnost  
3,2 kg

Poměr vyzařování  
100/0

Pracovní teplota  
-25°C až 45°C

Typ montáže  
**přisazená**

Materiál  
ocel


Rozptylný systém  
optika 60x90°

Barva  
bílá

MacAdam zdroje  
SDCM < 4

Životnost L90B50 při 25°C  
50000 h

Příslušenství  
**napájecí lišta + příslušenství dle typu montáže**

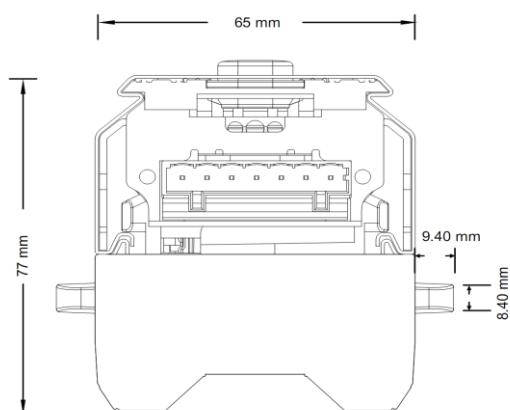

Fotometrie:

