

## SLINE FIX

Výrobce: HORMEN CE, řada: SLINE



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index  
**80**

Index podání barev



Přímé vyzařování



Přisazené svítidlo



IP  
**50**

Stupeň krytí



IK  
**05**

Stupeň ochrany



**1410 × 65 × 77 mm**

LED lištový systém. Modulární konstrukce a předem definované konektory umožňují rychlou montáž bez použití náradí. Lišty se svítidly lze umístit v minimálních rozstupech 1410 mm a spojovat do souvislých linií. Tělo svítidla je vyrobeno z ocelového plechu, práškově lakováno. Optiky z PMMA zajišťují vysokou účinnost. Svítidlo je vybaveno elektronickým DALI stmívatelným předřadníkem. Napájecí napětí: 220–240 V AC, 50/60 Hz.

**Objednací kód: 293-743050.230.90**

Popis produktu:

Typ zdroje světla

**LED**

Typ montáže

**přisazená**

Celkový příkon

**50,0 W**

Materiál

**ocel**

Světelný tok

**9000 lm**

Rozptylný systém

**optika 90°**

Teplota chromatičnosti

**4000 K**

Barva

**bílá**

Hmotnost

**3,2 kg**

MacAdam zdroje

**SDCM < 4**

Poměr vyzařování

**100/0**

Životnost L90B50 při 25°C


**50000 h**

Pracovní teplota

**-25°C až 45°C**

Příslušenství

**napájecí lišta + příslušenství dle typu montáže**

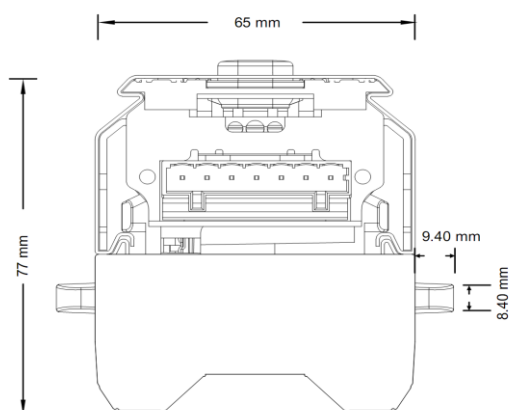

Fotometrie:

