

SLINE FIX

Výrobce: HORMEN CE, řada: SLINE



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index
80

Index podání barev



Přímé vyzařování



Přisazené svítidlo



IP
50

Stupeň krytí



IK
05

Stupeň ochrany



1410 × 65 × 77 mm

LED lištový systém. Modulární konstrukce a předem definované konektory umožňují rychlou montáž bez použití nářadí. Lišty se svítidly lze umístit v minimálních rozstupech 1410 mm a spojovat do souvislých linií. Tělo svítidla je vyrobeno z ocelového plechu, práškově lakováno. Optiky z PMMA zajišťují vysokou účinnost. Svítidlo je vybaveno elektronickým DALI stmívatelným předřadníkem. Napájecí napětí: 220–240 V AC, 50/60 Hz.

Objednací kód: 293-743080.230.6090

Popis produktu:

Typ zdroje světla

LED

Celkový příkon

80,0 W

Světelný tok

14400 lm

Teplota chromatičnosti

4000 K

Hmotnost

3,2 kg

Poměr vyzařování

100/0

Pracovní teplota

-25°C až 45°C

Typ montáže

přisazená

Materiál

ocel

Rozptylný systém

optika 60x90°

Barva

bílá

MacAdam zdroje


SDCM < 4

Životnost L90B50 při 25°C

50000 h

Příslušenství

napájecí lišta + příslušenství dle typu montáže

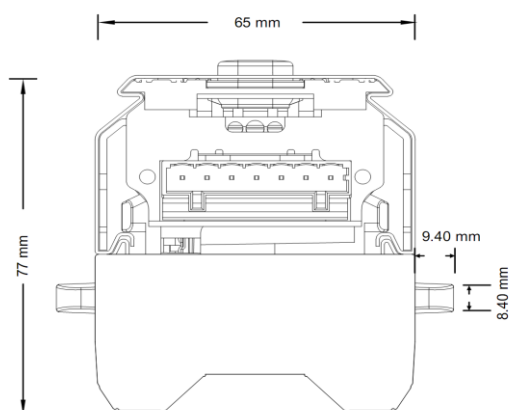

Fotometrie:

